

MaxBoard

tablas de formado al vacío

Los Tablas MaxBoard™ de formado al vacío son fabricadas a base de una mezcla de alúmina y sílica para aplicaciones con temperaturas mayores a los 1650°C (3000°F).

Los Tablas MaxBoard™ de formados al vacío hechos para resistir gases a alta velocidad.


Estos productos proveen una conductividad térmica baja, poca pérdida de calor y bajo almacenamiento de calor. Las Tablas de Fibra Cerámica formadas al vacío son ideales para los recubrimientos de los hornos, ductos de calderas y chimeneas.

CARACTERÍSTICAS

- Baja Conductividad Térmica.
- Poca Pérdida de Calor y Bajo Almacenamiento de Calor.
- Ligera.
- Resistencia a los Gases a Alta Velocidad.
- Resistencia a Metales no Ferrosos.
- No Contiene Asbestos.

APLICACIONES TÍPICAS

- Recubrimiento Refractario para Hornos Industriales
- Revestimiento de Cámaras de Combustión, Calderas y Calentadores.
- Juntas de Expansión.
- Tablas de Fibra Cerámica sobre Revestimientos de Colchas de Fibra
- Respaldo en Aislamiento

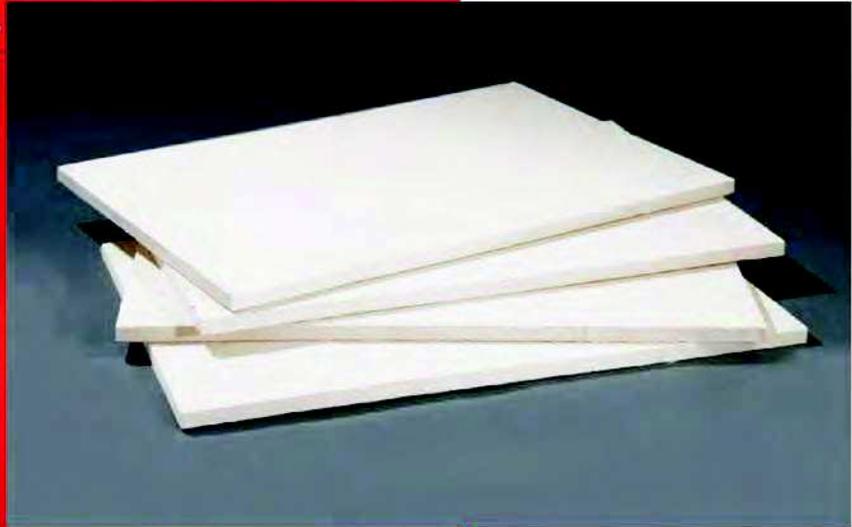

Dimensiones de las Tablas	Standard	Europea
Espesor:	1/2", 1", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3"	10, 12.5, 25, 38, and 50 mm.
Ancho:	12", 24"	610 and 1000 mm.
Largo:	36", 48"	1000 and 1200 mm.
Propiedades Físicas	LD-2300	
Temperatura de Uso Máxima, °C (°F)	1260 (2300)	
Temperatura de Uso Continuo, °C (°F)	1149 (2100)	
Punto de Fusión, °C (°F)	1732 (3150)	
Densidad Kg / m ³ (lbs./ft ³)	224-320 (14-20)	
Encogimiento Térmico (%)		
24 Hrs. @ 1200°C (2192°F)	2 - 3	
Análisis Químico (%)		
Al ₂ O ₃	39 - 41	
SiO ₂	52 - 54	
ZrO ₂	-	
Otros	2 - 3	
P.P.I. Orgánico / Inorgánico	4 - 6 / 0	